"Non ci aspettiamo
materiali in sé, ma
corretto. Persino i
on ci garantiscono
Ogni materiale ha solo
so sappiamo trarre."

millimetri 4

millimetri4 srl
unipersonale Cap.Soc. 50.000,00i.v.
via Soffumbergo, 106 - 33040 Faedis - Ud
p.iva/c.f./reg.imp.UD 02581930308
tel+39 0432 711833 fax+39 0432 711844
www.millimetri4.it

# mm4+1: rivestimenti per pavimenti

Seppur così sottili e leggere le lastre mm4+1 hanno una resistenza all'urto assai superiore alle classiche pavimentazioni di spessore anche superiore ai 2cm.

mm4+1 è un rivestimento a pavimento che sintetizza, in un unico prodotto, leggerezza, resistenza meccanica e qualità estetica.

I sottili fogli di pietra Piasentina sono rinforzati con un supporto in rete di fibra di vetro che, applicato con speciali collanti collaudati e certificati MAPEI, ne aumenta notevolmente le naturali caratteristiche di resistenza.

Il rivestimento mm4+1 caratterizza spazi di nuova realizzazione o da ristrutturare, con un materiale naturale pregiato garantendo vantaggi nello spessore e nella posa, la riduzione di tempi e rifiuti di cantiere, la facilità di lavorabilità e taglio sul posto e la possibile applicazione su rivestimento preesistente.

| Lastre mm4+1 | Peso totale | 12,60 kg/mq |
|---|---|---|
| Pietra Piasentina | spessore | 4 mm |
| Fibra di vetro 300gr./mq o 500gr./mq | spessore | 0,3 - 0,5 mm |
| Adesivo bicomponente MAPEI | spessore | 0,3 - 0,5 mm |
| | spessore totale | 5 mm |

# Indicazioni per la posa

La tecnica di posa è quella tradizionale, effettuata con i classici collanti usati per le piastrelle ceramiche.
Rispetto alla posa di altri materiali, la pietra Piasentina di millimetri4, oltre a consentire un notevole risparmio di tempo, non implica costi per lo smaltimento dei detriti, in quanto la posa della stessa non rende necessaria la rimozione del pavimento preesistente. È possibile la posa in esterni come verande e terrazze a condizione che le superfici siano coperte e bene impermeabilizzate.

**Preparazione del fondo**
Il vecchio pavimento dovrà essere pulito, asciutto, planare, stabile e privo di parti asportabili che possano comprometterne l'incollaggio. Gli eventuali dislivelli di planarità devono essere preventivamente colmati con idonei prodotti di rasatura.

**Stesura della colla**
Utilizzare per l'applicazione delle lastre sul sottofondo le tradizionali colle cementizie per piastrelle ceramiche.
Stendere la colla a letto pieno sul vecchio pavimento o su massetto nuovo con spatole a denti inclinati e sul retro della lastra a letto pieno con spatole lisce o con dentatura 3mm. Assicurarsi che la quantità di colla che si va ad applicare sia uniformemente stesa a letto pieno spatolando di volta in volta piccole porzioni.
Ricordarsi di ripassare l'adesivo sugli angoli della lastra. Per assicurare una corretta adesione della lastra sul sottofondo, è necessario effettuare la battitura su tutta la superficie con spatole gommate. Posare la lastra e battere ripetutamente la superficie con una spatola di gomma facendo aderire la colla in ogni suo punto evitando così la formazione di vuoti e bolle d'aria.

Notevole risparmio di tempo, non implica costi per lo smaltimento dei detriti, non è necessaria la rimozione del pavimento preesistente.

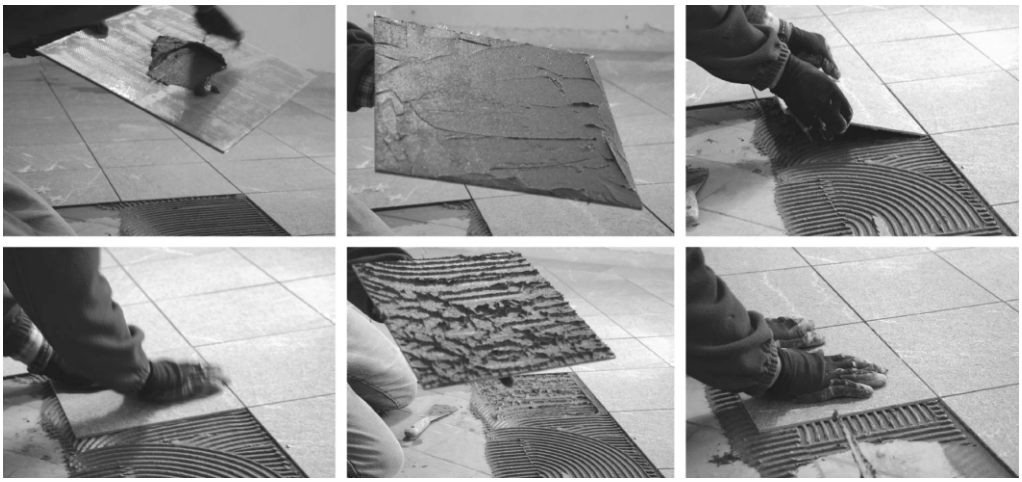

## Pulizia e manutenzione

Effettuare le pulizie quotidiane/ordinarie con detergenti neutri , diluiti in acqua calda, seguendo le modalità riportate sulle confezioni.
Per rinnovare periodicamente il trattamento protettivo, dopo aver effettuato la pulizia con le modalità sopra riportate, lasciare asciugare completamente e successivamente stendere il prodotto antimacchia specifico con uno straccio pulito sulle superfici interessate seguendo le indicazioni riportate sulle confezioni del prodotto.

## Certificazioni

Documentazione disponibile

| | |
|---|---|
| UNI EN 12372 | - Resistenza alla flessione su lastre da posa |
| UNI EN 14158 | - Resistenza all'Urto |
| UNI EN 12371 | - Determinazione della resistenza al gelo |
| DIN 51130 | - Determinazione della resistenza allo scivolamento |

(L. Mies Van der Rohe)
proprio niente dai
soltanto dal loro uso
nuovi materiali no
alcuna superiorità.
il valore che da ess